

VLV series



FR



Les chargeurs à air comprimé de la série VLV sont conçus pour des faibles débits.


Entièrement construit en aluminium anodisé et son corps en pyrex est équipé d'un capteur de niveau réglable, le chargeur VLV est équipé d'une sonde d'aspiration de type venturi.

Il peut être directement installé sur une machine ou une petite trémie de dosage.

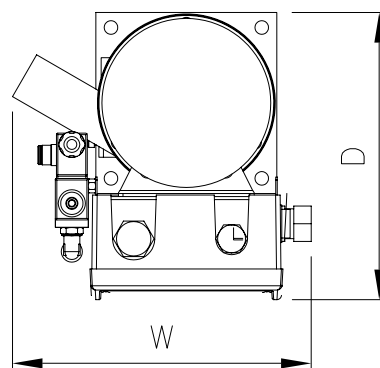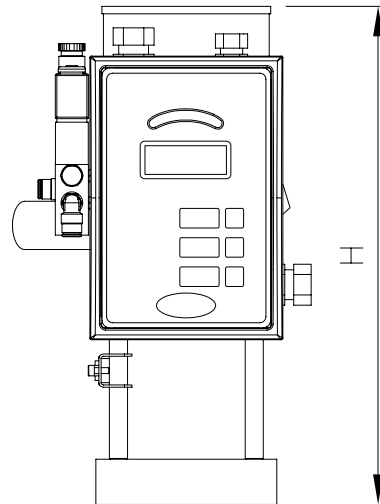

N.3 HOLES Ø5.5

N.4 HOLES Ø9



DONNÉES TECHNIQUES

	Unité de mesure	VLV	VLV-PF
Capacité	dm ³	1	1
Capacité d'aspiration*	kg/h	30	30
Ø entrée matière	mm	32	32
Tension/Frequence	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Dimensions WxDxH	mm	190x294x330	246x202x300
Poids	kg	5	5

* Les valeurs communiquées sont approximatives, les informations dépendent du type de matière et de la distance.