GRANULATEUR A CHAUD



E-120

L'EXTRUSION INTELLIGENTE

Le modèle EXACT E-120 peut générer des rendements en ligne jusqu'à 120 kg/h. Capable de fonctionner à des vitesses très élevées et dans de multiples configurations de travail, l'extrudeuse E-120 résout beaucoup de problèmes. Grâce à son système de tirage réglable indépendamment et à son déchiqueteur positionné au-dessus de la bouche d'alimentation, l'E-120 peut traiter simultanément les bobines de déchets et les laises de film plastique provenant d'une ligne de production. S'il est couplé à des systèmes de coupe en-tête avec transfert aéraulique, il peut granuler les laises à des vitesses très élevées (même au-dessus de 400 m/min) comme la chute de bord des systèmes d'usine CAST et d'autres machines de coupe. Les lames puissantes du déchiqueteur permettent de traiter facilement des films extrêmement épais. L'utilisation de l'extrudeuse E-120 permet une productivité accrue et une évolution vers le zéro déchet. La E-120 d'EXACT peut être la réponse aux défis les plus exigeants rencontrés dans l'industrie du recyclage de films d'aujourd'hui.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

PRODUCTION HORRAIRE	Jusqu'à 120 Kg/h
MOTEUR PRINCIPAL	22 kW
ENTRAINEMENT	doubles rouleaux cémentés avec ressorts de compression permettant l'autorégulation de la pression des rouleaux
CHANGEMENT DE FILTRE	levier manuel avec double cartouche filtrante
VIS	conique, traitée au nitrure et de double diamètre selon la conception spéciale d'EXACT
THERMOREGULATION	5 zones indépendantes dont 3 fonctionnent avec double intervention (chauffage et refroidissement)
TRANSDUCTEUR	2 transducteurs de pression avec détection de température pour le contrôle de la fluidité de la fonte
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	3 ventilateurs pour dissiper la chaleur générée par le canon
FILIERE	matrice refroidie par air et unité de coupe avec 2 ou 4 lames
ECRAN TACTILE	couleur 10 pouces


TREATED MATERIALS


Convient pour la récupération de films contenant des mélanges de:

LDPE LLDPE MLLDPE HDPE EVA COPA EVOH PIB PP



WEIGHT AND DIMENSIONS

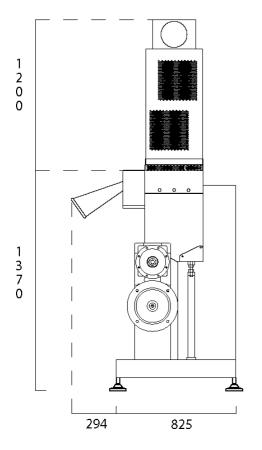

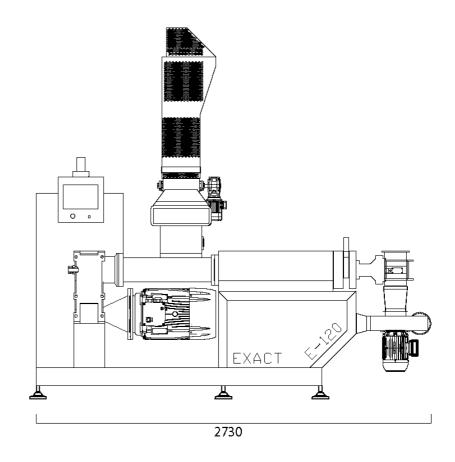


PROFONDEUR (mm): 825+294 HAUTEUR (mm): 1370+1200

POIDS NET (kg): 1120 LARGEUR (mm): 2730

ACCESSORIES

SYSTEME D'ENTRAINEMENT




SYNCHRONISME INTERNE




SYNCHRONISME EXTERNE



PANIER DE COLLECTE



TRANSPORT DE GRANULES



DÉVIDOIR DE BOBINES

