




**EXTRUSION
INJECTION
MOULAGE PAR
SOUFFLAGE**

Avantages


- + Nombre de composants : 1 à 7
- + Contrôles étendus
- + Option d'intégration MES/ERP/SCADA

➤ OPTIONS

- | | |
|---|---|
| • Version haute température (PET) | • Capteurs de niveau bas dans les trémies |
| • Ionisation dans la chambre de mélange | • Trémies amovibles |
| • Agitateur | • Fonctionnement économique |
| • Trémie pour broyé | • FerlinBridge |
| • Contrôle du broyé | • Broyé / solutions pour broyé |
| • Contrôle du ratio additif/broyé | • Vidange de la trémie |
| • Vibreur pneumatique | • Alarme sonore |
| • Bouton marche/arrêt | • Fonction de séchage |
| • Pistolet à air comprimé | • Raccordements MOVAC |

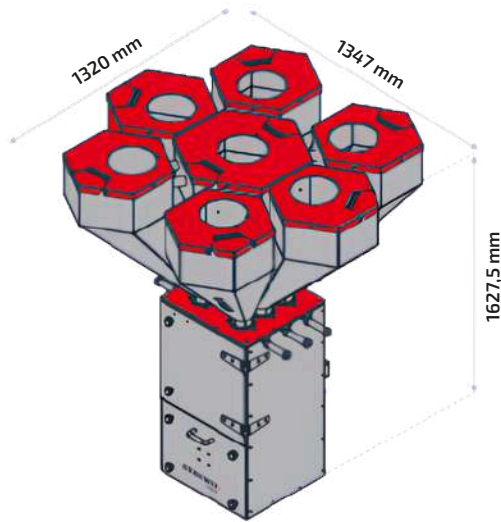

FGB 10

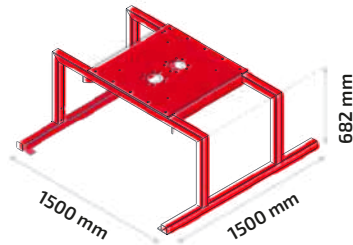

CHÂSSIS FGB 10



SPÉCIFICATIONS

MORE PRODUCT INFORMATION?

SCAN THE QR-CODE



Poids du lot	kg	10
Nombre de composants	max.	7
Capacité de la trémie	litre	87
Capacité de la chambre de mélange	litre	55
Tension d'alimentation	V/Hz	400, 50/60 (3P+N+E)
Consommation électrique	kW	0,6
Air comprimé	Bar	6
Consommation d'air comprimé	l/min	250
Poids, env.	kg	300

VERSIONS

WANT TO SEE MORE VERSIONS?

SCAN THE QR-CODE



TYPES	CAPACITÉ	COMPOSANTS
FGB 10-2	2000	2
FGB 10-3	1750	3
FGB 10-4	1550	4
FGB 10-5	1400	5
FGB 10-6	1300	6
FGB 10-7	1200	7