Ferlin MAT TECHNO-LOGIC



EXTRUSION
INJECTION
MOULAGE PAR SOUFFLAGE

Avantages


+ Nombre de composants : 1 à 8

+ Contrôles étendus


+ Option d'intégration MES/ERP/SCADA

OPTIONS

• Version haute température (PET)	• Capteurs de niveau bas dans les trémies
• Ionisation dans la chambre de mélange	• Trémies amovibles
• Agitateur	• Fonctionnement économique
• Trémie pour broyé	• FerlinBridge
• Contrôle du broyé	• Broyé / solutions pour broyé
• Contrôle du ratio additif/broyé	• Vidange de la trémie
• Vibreur pneumatique	• Alarme sonore
• Bouton marche/arrêt	• Fonction de séchage
• Pistolet à air comprimé	• Raccordements MOVAC

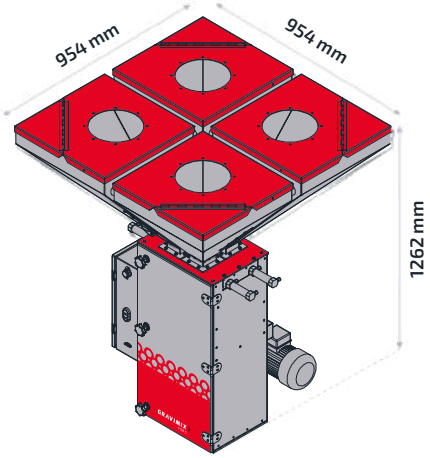

FGB 5



CHÂSSIS FGB 5

SPÉCIFICATIONS

MORE PRODUCT INFORMATION? SCAN THE QR-CODE

Poids du lot	kg	5
Nombre de composants	max.	8
Capacité de la trémie	litre	48
Capacité de la chambre de mélange	litre	20
Tension d'alimentation	V/Hz	400, 5 0/60 (3P+N+E)
Consommation électrique	kW	0,3
Air comprimé	Bar	6
Consommation d'air comprimé	Nl/h	60
Poids, env.	kg	80

VERSIONS

WANT TO SEE MORE VERSIONS? SCAN THE QR-CODE

TYPES	CAPACITÉ	TRÉMIES AMOVIBLES	COMPOSANTS
FGB 520	950	0	2
FGB 530	835	0	3
FGB 540	750	0	4
FGB 550	650	0	5
FGB 560	600	6	6
FGB 580	450	0	8
FGB 521	800	1	3
FGB 522	700	2	4

MAT TECHNO-LOGIC décline toute responsabilité pour toute erreur ou inexactitude dans le contenu de ce catalogue et se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.