

# GRAVIMIX®

- EXTRUSION
- MOULAGE  
PAR INJECTION
- SOUFFLAGE

FGB  
MECS



## AVANTAGES

- ✓ Débit maximum de 60 kg/h
- ✓ Composants : 2-4
- ✓ Facilité de nettoyage
- ✓ Contrôle centralisé
- ✓ Doseur compact


## OPTIONS

- Ioniseur dans la chambre de mélange
- Nettoyage du capteur
- Trémie spéciale broyé
- Gestion broyé
- Option de gestion
- Vibreur pneumatique
- Bouton marche/arrêt
- Pistolet à air comprimé
- Capteur de trémies de machines
- Capteur de niveau bas dans la trémie GRAVIMIX
- Matières pneumatiques avec vanne de contrôle
- Vannes de vidange sur trémies
- Châssis avec/sans bac d'aspiration
- Commande portative
- Ecran tactile
- Ferlinbridge


# Ferlin

PLASTICS AUTOMATION

## GRAVIMIX FGB MECS 4 trémies matières

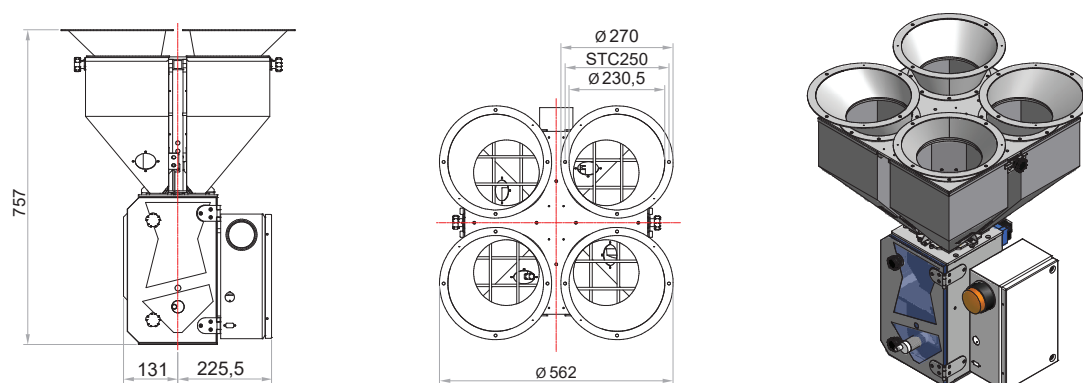

## GRAVIMIX FGB MECS châssis avec bac d'aspiration

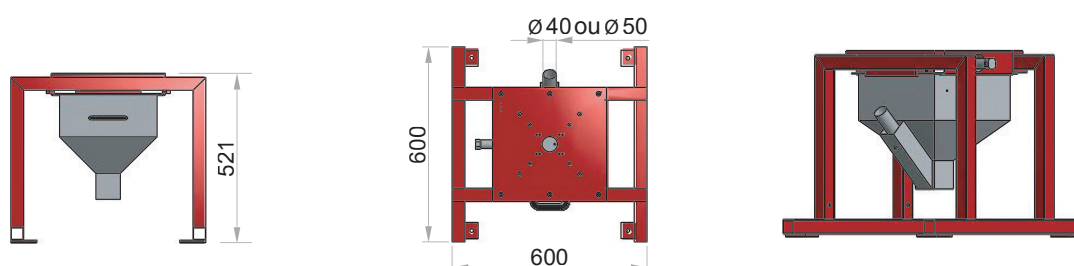

## SPECIFICATIONS

|                                                     |       |                 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Poids du batch                                      | kg    | 0,5             |
| Nombre de composants                                | max.  | 4               |
| Débit*                                              | kg/h  | 50              |
| Volume de trémies*                                  | litre | 7               |
| Volume de la chambre de mélange                     | litre | 3,2             |
| Voltage                                             | V/Hz  | 240, 50/60      |
| Consommation d'énergie                              | kW    | 0,05            |
| Air comprimé                                        | Bar   | 6               |
| Consommation d'air comprimé                         | NI/h  | 60              |
| Dimensions (L x l x H)*                             | mm    | 562 x 562 x 757 |
| Taille de châssis avec bac d'aspiration (L x l x H) | mm    | 600 x 600 x 521 |
| Poids (sans châssis)*                               | kg    | 35              |

\* En cas d'application avec 4 composants

## EXECUTIONS

| TYPE       | DEBIT | COMPOSANTS |
|------------|-------|------------|
| FGB MECS-2 | 60    | 2          |
| FGB MECS-3 | 55    | 3          |
| FGB MECS-4 | 50    | 4          |

Convient à tous les types de matières

**GRAVIMIX®**