


Granulateur en ligne pour les plastiques flexibles //

Design ultra compact, pour recycler en ligne les films et laises



Avantages //

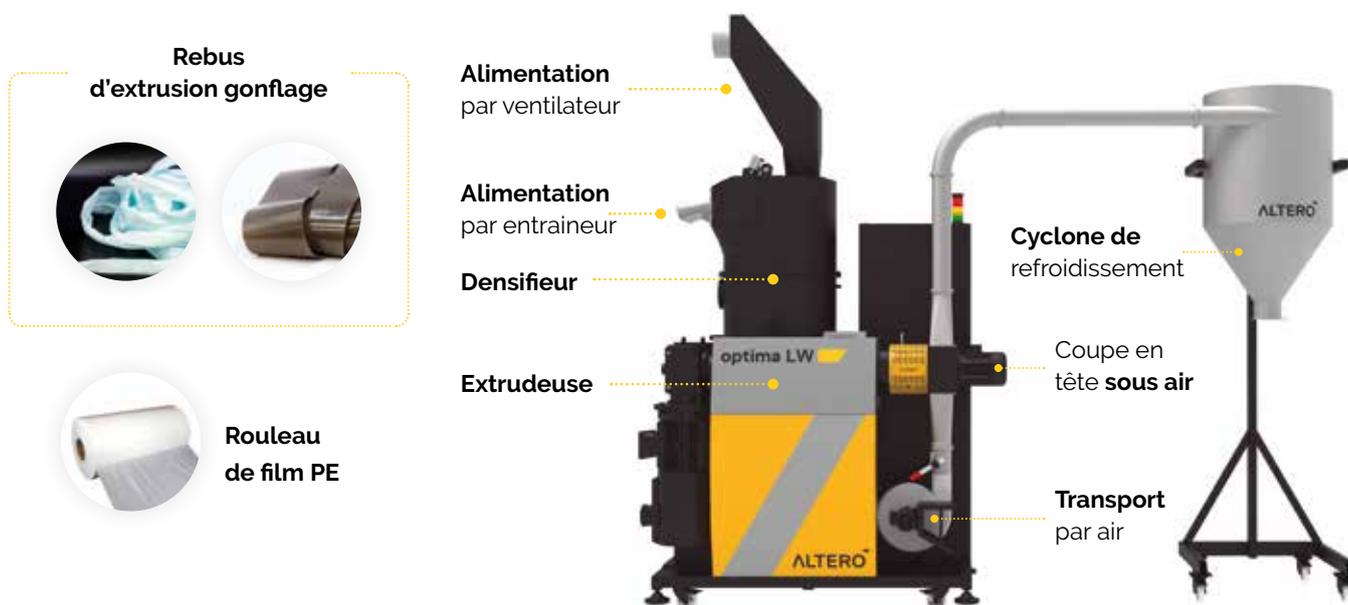

Rentabilité maximale

- Tarifs compétitifs
- Production optimal / énergie / consommation
- Coûts de maintenance réduits



Granules de qualité

- Optimisation de la vis selon votre application
- Peu de dégradation matière
- Système exclusif de coupe sous air avec dispersion d'eau

Model //

	In-Line 40	In-Line 50	In-Line 60
Débit	40 kg/h	70 kg/h	110 kg/h
Diamètre de la vis (mm)	40 mm	50 mm	60 mm
Alimentation	Alimentation par ventilateur et entraîneur		
Système de coupe	Système de découpe sous air (eau non requise)		
Puissance moteur	7,5 kW	11 kW	20 kW

*Le débit final sera affecté par le polymère, le MFI, le type et les pourcentages de contamination, la granulométrie, la densité initiale, la teneur en humidité, les additifs et les charges minérales. En fonction des caractéristiques du matériau, le débit final peut varier de manière significative, mais cela ne signifie pas que l'équipement est défectueux. Pour une plus de précision dans le calcul du débit avec votre matériau, un test en conditions réelles doit être effectué.