

Ferlin

ONE

3300-

FICHE TECHNIQUE

ONE

DÉCOUVREZ LA PUISSANCE

RÉVOLUTIONNAIRE DU DOSEUR ONE, LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

➤ **Une conception révolutionnaire, dans laquelle une bande transporteuse dose la matière, éliminant ainsi les irrégularités. Cette technologie de dosage brevetée permet une large plage de pesée allant de 0,1 kg/h à 25 kg/h. Le système « Easy Clean » permet un changement de matière ultra rapide. Le Ferlin ONE est une nouveauté incontournable dans le marché du dosage.**

Conception légère

Grâce à la conception précise et l'utilisation d'un polymère spécial, nous vous proposons l'un des doseur mono-produit le plus léger du marché. Cette légèreté nous permet d'utiliser une cellule de pesée, de seulement 3 kg. Ceci lui confère une précision sans précédent !

Une bande : mieux qu'une vis


Le ONE utilise une bande transporteuse contrairement aux autres technologies du marché tel que : vis / fourreaux, tube, couloir vibrant... Cette technologie élimine l'effet de pulsation. Le flux de matière étant constant, meilleure est la précision du dosage. Elle génère des économies non-négligeables sur les dosages d'additifs techniques.

Une utilisation pensée pour tous

Le pilotage du Ferlin ONE est très simple, il offre une interface claire et accessible à tout opérateur. L'assistant de démarrage explique étape par étape la procédure de mise en service. Le manuel d'utilisation intégré, fournit les conseils nécessaires pour une utilisation optimale.

ESSAI GRATUIT

Faites l'expérience des avantages techniques et économiques du ONE. Contactez nos services pour organiser un essai.

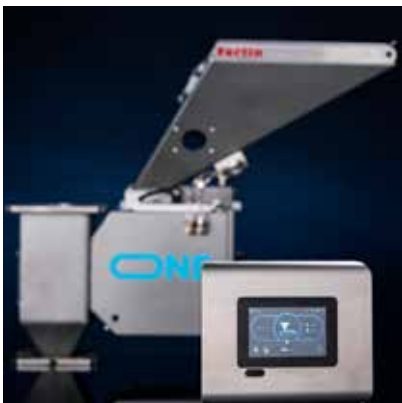


EXTRUSION INJECTION SOUFFLAGE

- + Extrêmement précis
- + Rapport qualité/prix inégalé
- + Brevet n°EP4180778B1

➤ SPÉCIFICITÉS

Cellule de pesée	3 kg
Capacité de la trémie	7,5 litre
Poids	15 kg
Air comprimé	6 bar
Alimentation électrique	240v 50/60Hz
Consommation électrique	45W
Capacité de dosage	0,1 - 25kg/h
Capacité de micro dosage	0,1 - 15kg/h

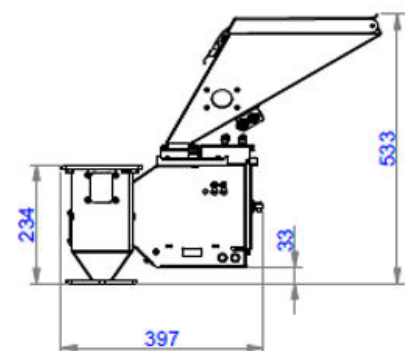

**IMPROVING
PLASTICS TOGETHER**

WWW.FERLINPLASTICS.COM


Ferlin

+33 (0)4.74.76.72.87

MAT TECHNO-LOGIC,
ZI Le Pradon
01130 NANTUA

+31 (0)548 - 745 370

Rudolf Dieselstraat 15A,
7442 DR Nijverdal
The Netherlands